

# Per fresata incontri scrocco+catenaccio Sicurtop e Unitop, aria 4 mm

## Descrizione

Sagoma ambidestra in materiale plastico termostabile (non subisce variazioni dimensionali legate alle variazioni di temperatura, da -40° a +90°), per la realizzazione della fresata di alloggiamento degli incontri scrocco-catenaccio fissi e registrabili.



La dime è adatta a tutte le versioni di serrature Sicurtop e, alle serrature Unitop con catenaccio centrale.

## Utilizzo

Posizionare la dime in corrispondenza del 3° foro dell'asta porta-dime art. F01700.01.09.

Per effettuare la lavorazione correttamente, utilizzare pantografo attrezzato di fresa da 16 mm e anello guida diametro 27 mm.

**NB.** Per applicazioni su 2° anta, utilizzare per ciascuna dime, 2 spessori art. A20030.01.24 da ordinare a parte.

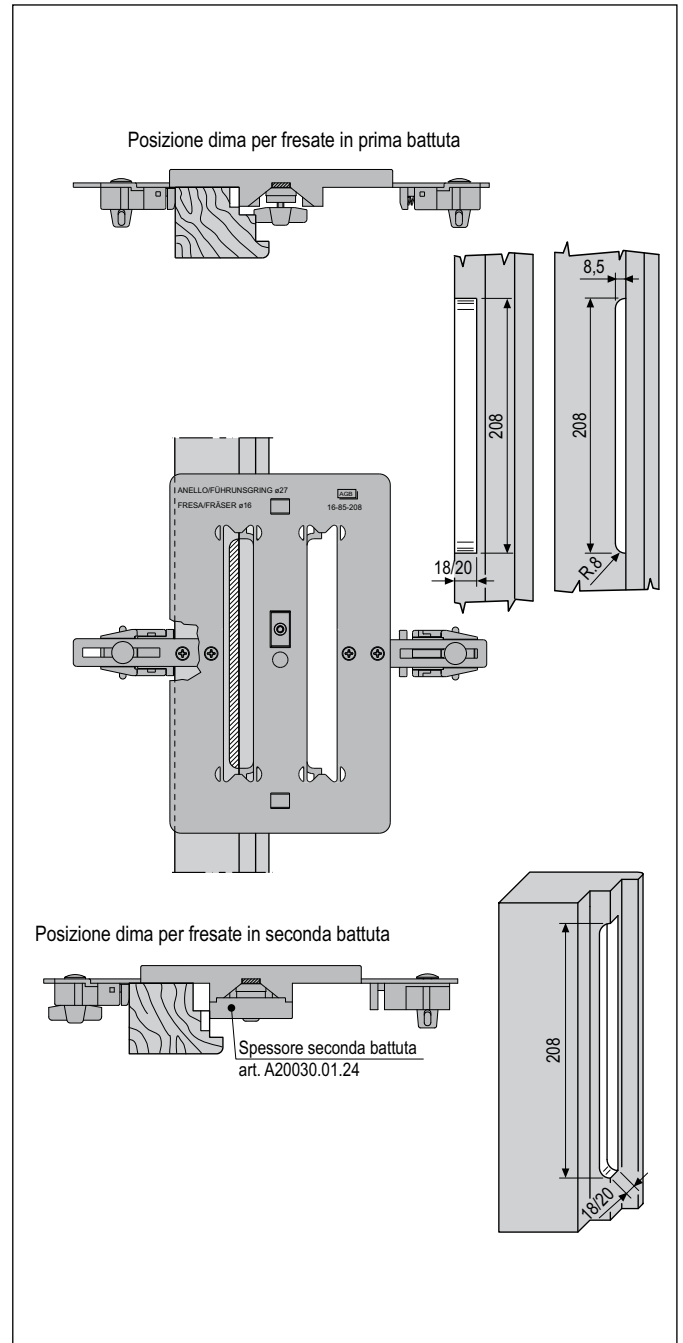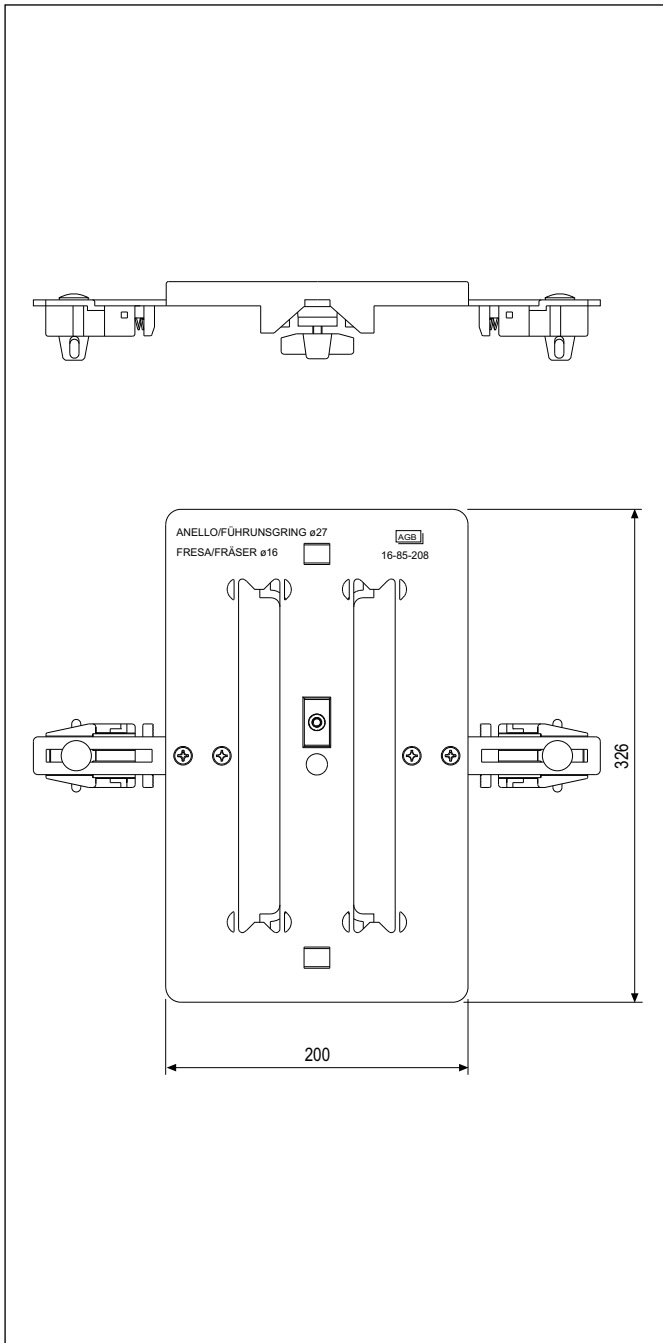

## Specifiche d'ordine

| Articolo     |  |  |
|--------------|--|--|
| F01700.01.03 |  |  |